LA SOLUTION MOBILE POUR LES ESSAIS HTB !

Simulez, testez, formez – le Smart Grid Touch nouvelle génération

ACTIA®

SGT 9030

UNE SEULE TABLETTE POUR TOUS VOS SCENARIOS DE TEST.
LA SOLUTION MOBILE ET POLYVALENTE POUR TOUS VOS ESSAIS HTB !

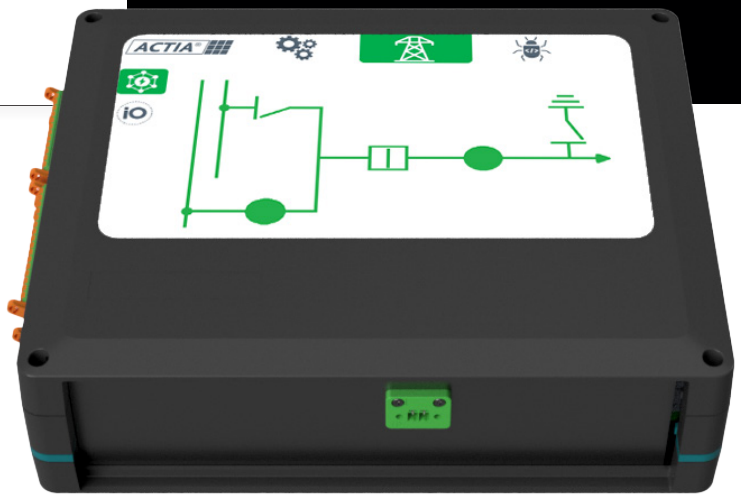

Référence :
SGT 9030 (SMART GRID TOUCH)

BOOSTEZ VOS ESSAIS

UNE SOLUTION **POLYVALENTE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Format : Tablette compacte** 237 × 195 × 67 mm – **1,5 kg**
- **Écran : Tactile couleur 7”** – affichage intuitif
- **Stockage :** Carte SD **32 Go** (configurations personnalisables)
- **Entrées / Sorties : 48 ports E/S** (3 cartes de 16E / 16S modulaires)
- **Fixation :** Support aimanté **orientable à 360°**
- **Connectique :** Connexions sécurisées via borniers **Phoenix Contact**
- **Transport :** Valise de transport **renforcée incluse**

MENUS DE NAVIGATION

- Sélectionnez la topologie HTB : 63 kV à 90 kV, simple ou double barre
- Avec un synoptique associé
- Paramétrez dynamiquement les temporisations de manœuvre (DJ, SA, ST)
- Supervisez et actionnez les organes HTB (DJ, SA, SL, ST) avec affichage en temps réel de leur état, condamnation et balisage.
- Injectez des défauts réalistes (Complément SF6, Verrouillage Encl. ARS) pour tester les conditions de sécurité et les logiques de protection.
- Contrôlez les logiques Non-Comp00 et Non-Comp11 sur chaque organe (DJ, SA, SL, ST).

OPTIONS

- Interface TG avec CAD 10 paires – Connectivité élargie pour s’adapter à vos environnements de test.
- Fixation aimantée – Stabilité optimale sur tout support métallique, sans outillage.
- Câble de test – Accessoire prêt à l’emploi pour des essais rapides et fiables.
- Écran déporté – Confort de supervision et de pilotage à distance.

FONCTIONNALITÉS

- Simulation complète des organes HTB : **disjoncteurs (DJ), sectionneurs d’aiguillage (SA), de ligne (SL) et de terre (ST)**
- **Visualisation instantanée** des états des positions
- **Test des seuils SF6** et **simulation de défauts** (Verrouillage Encl. ARS , Isol. DJ, ...)
- Balisage et condamnation des organes HTB
- Compatibilité avec **toutes les topologies HTB** de **63 kV** à **400 kV, en simple ou double barre**

POLYVALENTE

- Interface directe avec les équipements **SCU**
- Large plage d’alimentation **de 36 à 150V DC** adaptée à tous les environnements HTB
- **Conformité CEM Classe A** (CISPR 32) – usage professionnel garanti
- **Personnalisation avancée** : adaptation aux paliers R#SPACE, ELECTRE et autres si besoin
- **Fixation aimantée** orientable 360° : stabilité parfaite sur **armoire ou support atelier**

ROBUSTE & FIABLE

- Boîtier **UCS Phoenix Contact robuste (IP20 – polycarbonate renforcé)**
- Connexions fiables et verrouillées **via borniers à ressort Phoenix Contact.**
- **Protections électroniques intégrées :** surtension, inversion de polarité, isolement galvanique
- **Conçu, assemblé et testé en France** selon les exigences des secteurs **RTE / ENEDIS**
- Valise de transport hautement résistante **(IP67),** conçue pour accompagner vos missions nomades.

FACILE D’UTILISATION

- **Interface tactile 7”** intuitive, avec **curseurs dynamiques** pour le réglage des temporisations.
- **Supervision et mises à jour** simplifiées grâce au Wi-Fi intégré
- Navigation intuitive par **topologie** et par **fonction** (réglage, défaut, supervision)
- **Installation plug & play :** idéale pour **bancs mobiles, formations** ou **validations sur site**

Référence :
SGT 9030 (SMART GRID TOUCH)

CONTACT

ACTIA®

En raison de l’évolution technique, ACTIA® se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ce produit. Ce document n’est pas contractuel. ©ACTIA 2025 «Toute reproduction de ce document totale ou partielle sans autorisation écrite d’ACTIA est interdite.»

actiaenergy.com

Réf: AE001FR-Plaquette-SGT-9030-09-2025